


Atenea





ATENEA, diseñada por Rafa Ortega con un objetivo: la obtención de una silla ligera, ergonómica y polivalente que permita adaptarse a las necesidades de integración y funcionalidad de cualquier proyecto, utilizando materiales reutilizables que preserven nuestro entorno.

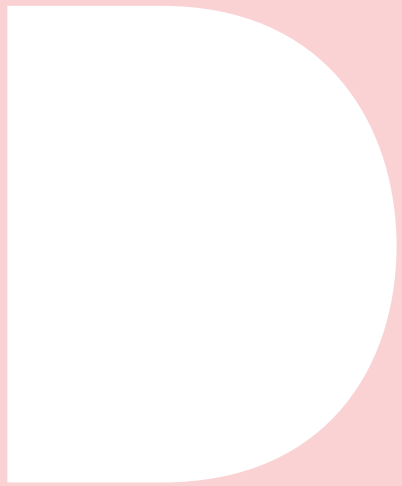



Silla giratoria | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Pieza unión	Mecanismo
S0800	nylon	nylon/goma			elevación a gas
S0801	aluminio	cromo/goma			elevación a gas
S0802	nylon	nylon/goma	fijos polipropileno		elevación a gas
S0803	aluminio	cromo/goma	fijos polipropileno		elevación a gas
S0804	nylon	nylon/goma	fijos polipropileno	"Y" aluminio	elevación a gas
S0805	aluminio	cromo/goma	fijos polipropileno	"Y" aluminio	elevación a gas

Unidades: 1 / Peso: 7,70 Kg / Volumen: 0,17 m³



Taburete | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	Brazos
S0815	cromo	fijos polipropileno
S0816	cromo	
S0817	gris	fijos polipropileno
S0818	gris	

Unidades: 2 / Peso: 18 Kg / Volumen: 0,48 m³
Unidades: 3 / Peso: 27 Kg / Volumen: 0,48 m³



Silla 4 patas | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	Brazos
S0828	grafito	
S0885	gris	
S0886	cromo	
S0887	blanco	
S0888	negro	
S0829	grafito	fijos polipropileno
S0889	gris	fijos polipropileno
S0890	cromo	fijos polipropileno
S0891	blanco	fijos polipropileno
S0892	negro	fijos polipropileno

Unidades: 1 / Peso: 7,70 / Volumen: 0,48 m³
Unidades: 2 / Peso: 15 / Volumen: 0,48 m³
Unidades: 4 / Peso: 27,20 Kg / Volumen: 0,48 m³



Silla 4 patas con ruedas | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	Ruedas	Brazos
S0810	gris	nylon/goma	
S0811	cromo	cromo/goma	
S0812	gris	nylon/goma	fijos polipropileno
S0813	cromo	cromo/goma	fijos polipropileno

Unidades: 4 / Peso: 29 Kg / Volumen: 0,48 m³





Silla espacios colaborativos Atenea Form | S0000-0600-xx00

Referencia	Estructura	Mesa
S0872*	grafito	fenólico blanco
S0873*	grafito	fenólico negro
S0874*	grafito	sin mesa

*Estas referencias no llevan ruedas ni topes incluidos en PVP, añadir seleccionando opciones de la siguiente tabla.

Accesorios Atenea Form

Referencia	Descripción	Unidades
S9109	rueda estándar Form	1
S9110	rueda autofreno Form	1
S9111	topes fijos Form	4

Accesorios tapizados | S0000-06bb-xyxy

Referencia	Descripción	Unidades	Volumen
S0806	panel asiento tapizado	1	0,06 m³
S0807	panel respaldo tapizado	1	0,06 m³



Bancada "V" | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Patas	Largo	Peso	Volumen
S0850	2	V invertida	100 cm	22 Kg	0,31 m³
S0851	3	V invertida	150 cm	25 Kg	0,31 m³
S0852	4	V invertida	200 cm	28 Kg	0,35 m³
S0853	5	V invertida	250 cm	31 Kg	0,35 m³
S0854	2+mesa	V invertida	150 cm	25 Kg	0,31 m³
S0855	3+mesa	V invertida	200 cm	28 Kg	0,35 m³
S0856	4+mesa	V invertida	250 cm	31 Kg	0,35 m³



Bancada "T" anclaje | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Patas	Largo	Peso	Volumen
S0857	2	T anclaje	100 cm	28 Kg	0,31 m³
S0858	3	T anclaje	150 cm	33 Kg	0,31 m³
S0859	4	T anclaje	200 cm	41 Kg	0,35 m³
S0860	5	T anclaje	250 cm	46 Kg	0,35 m³
S0862	2+mesa	T anclaje	150 cm	31 Kg	0,31 m³
S0863	3+mesa	T anclaje	200 cm	36 Kg	0,35 m³
S0864	4+mesa	T anclaje	250 cm	44 Kg	0,35 m³





Bancada "T" | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Patas	Largo	Peso	Volumen
S0880	2	T	100 cm	28 Kg	0,31 m³
S0881	3	T	150 cm	33 Kg	0,31 m³
S0882	4	T	200 cm	41 Kg	0,35 m³
S0883	2+mesa	T	150 cm	31 Kg	0,31 m³
S0884	3+mesa	T	200 cm	36 Kg	0,35 m³

Accesorios

Referencia	Descripción	Color	Unidades	Peso	Volumen
S0808	Rejilla portadocumentos	cromo	1	0,75 Kg	0,018 m³
S0809	Rejilla portadocumentos	gris	1	0,75 Kg	0,018 m³
S0830	kit topes antirruido	nylon transparente	4	0,16 Kg	0,002 m³
S0831	kit unión silla	nylon gris	5	0,14 Kg	0,002 m³
S0832	kit mesa plegable gris (derecha)	gris	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0833	kit mesa plegable gris (izquierda)	gris	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0834	kit mesa plegable cromo (derecha)	cromo	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0835	kit mesa plegable cromo (izquierda)	cromo	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0836	kit mesa plegable blanco (derecha)	blanco	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0837	kit mesa plegable blanco (izquierda)	blanco	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0838	kit mesa plegable negro (derecha)	negro	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0839	kit mesa plegable negro (izquierda)	negro	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0878	kit mesa plegable grafito (derecha)	grafito	1	1,15 Kg	0,018 m³
S0879	kit mesa plegable grafito (izquierda)	grafito	1	1,15 Kg	0,018 m³
S2545	Carro con ruedas cromo (apilado 10 unidades)	cromo	1	5 Kg	0,35 m³
S0871	Kit conversión bancada V anclaje suelo	nylon	4	0,25 Kg	0,002 m³


















color polipropileno (xx)	
01	blanco
02	negro
05	azul
06	naranja
16	verde
17	rojo
22	antracita
29	azul claro

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)	
	asiento	asiento+respaldo
Tejido	60 cm	70 cm

COTAS




CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013 L2


Tapizados

Grupo 01


Bali

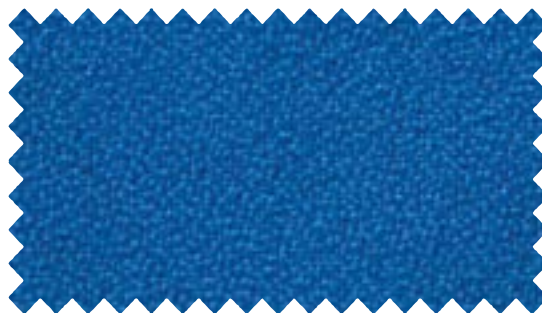


P6

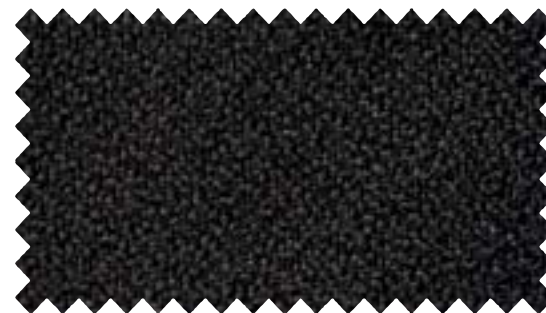


P8

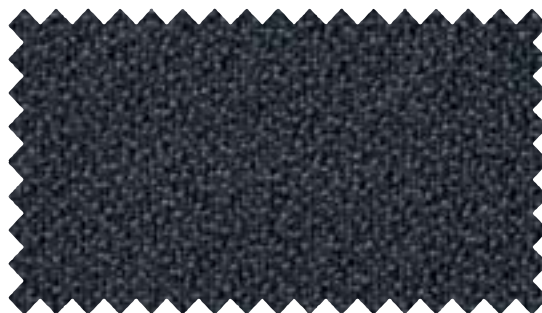


P20

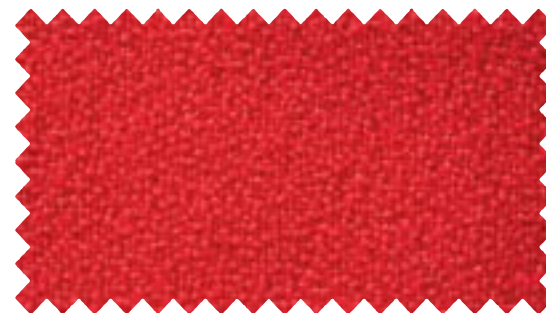


P21

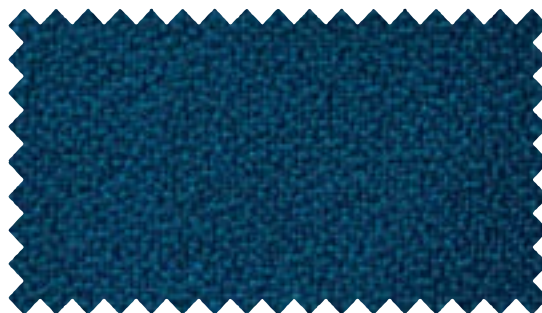


P22

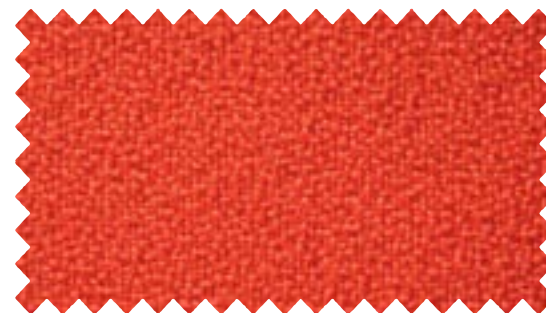

P28

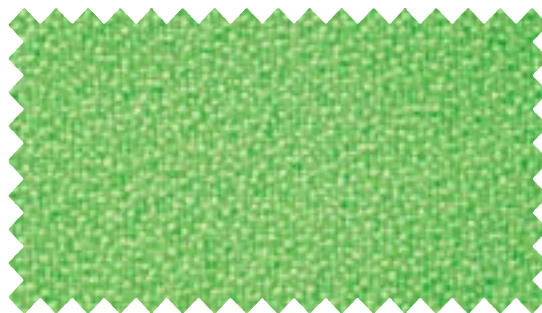

P29

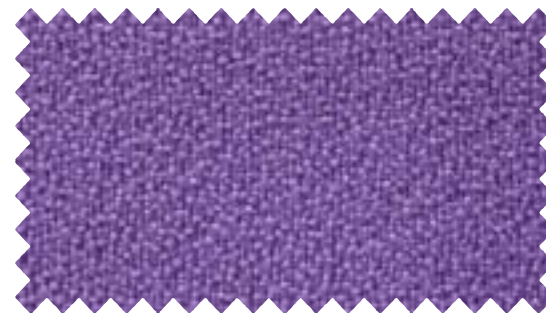

P30

Ficha técnica

Composicion 100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947.2:1999/AC:2006 f 90.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 180 N /Trama: 160 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Metodo 2 617 (escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 - A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07 clasificacoein P- c USA: CAL TB 117:2000 SecciOn E, parte 1 (CS. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento n° 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV) Condiciones ignifugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



Test de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse en seco



Antibacterias



Ecológico



Antiestático



Reciclable 100%



Apto para exterior



Tapizados

Grupo 01

Poliéster



C1



C2



C5



C7



C8



C10



C14



C17

Ficha técnica

Composición

64% poliéster – 36% pur

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión+ 80.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5

En húmedo: UN E-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz

Valor: 6 (Tolerancia 5 a 8; 8 mejor valor) ISO 105-B02 (Xenotest)

Resistencia al pilling

UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad:

EN 1021-1 & 2

También pasará otros estándares de inflamabilidad.

El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada. tipo de espuma utilizado.



No usar lejía



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol



Test de
cigarrillo




Test de cerilla




Tapizados

Grupo 01


Goya

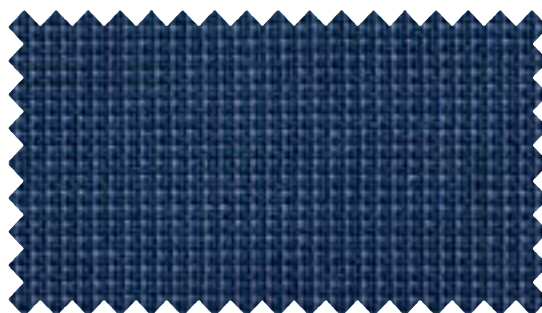


D1

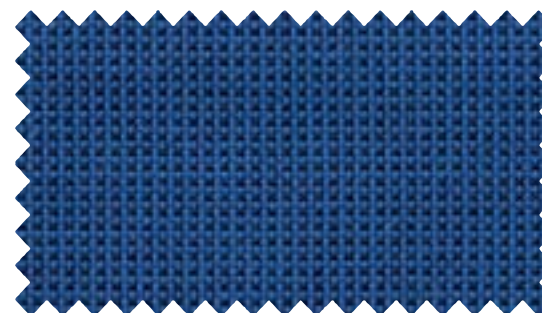


D3

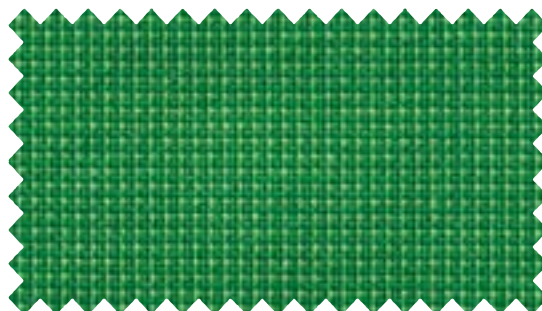


D6

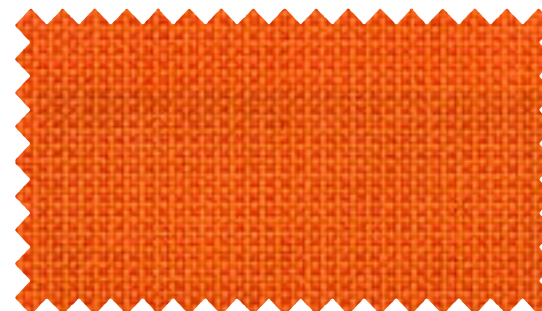


D8

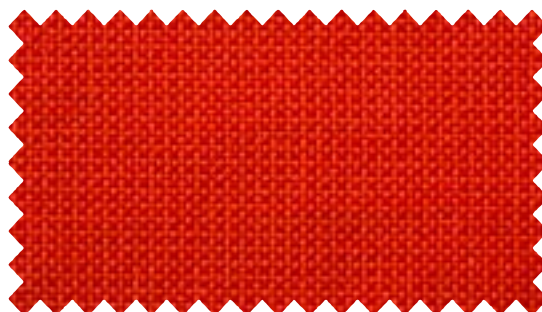


D9

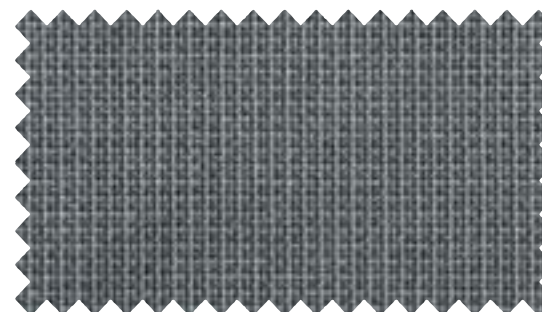

D10

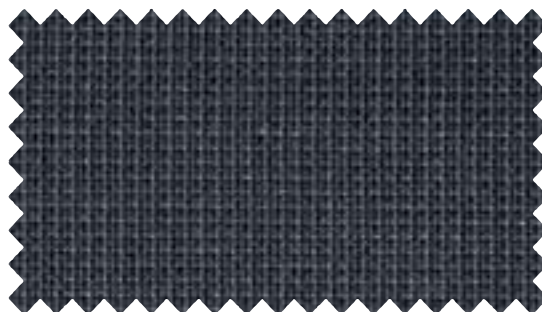

D11

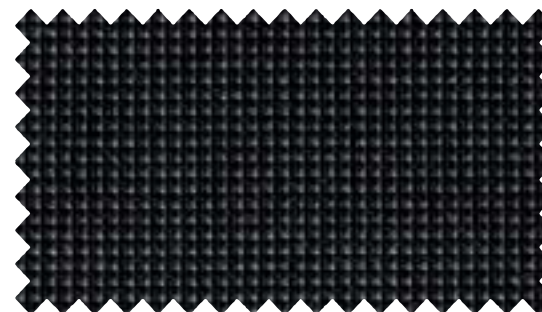

D12

Ficha técnica

Composicion 100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 90.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 130 N / Trama: 100 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV) Condiciones ignifugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



Test de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse en seco



Antibacterias



Ecológico



Antiestático



Reciclable 100%



Apto para exterior



Tapizados

Grupo 01

Touch Leather



R1



R2



R3



R4



R5



R6



R7



R8

Ficha técnica

Composición

85 % Poliuretano (PU) – 15 % Algodón

Ancho 140 cm/ 54 in

Peso 570 g/m2

Espesor 1,00 - 1,10 mm.

Resistencia a la abrasión 50.000 (Ciclos Martindale) ISO 1247-2:1998

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.

Resistencia a la tensión

Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)

UK: BS 5852:2006 (cigarro)

D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c

USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1)

NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1

Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



No usar lejía



Puede lavarse
en seco



Lavar con
pañó húmedo



Evitar secar
al sol



Test de
cigarrillo




Tapizados

Grupo 01

Combi




B1

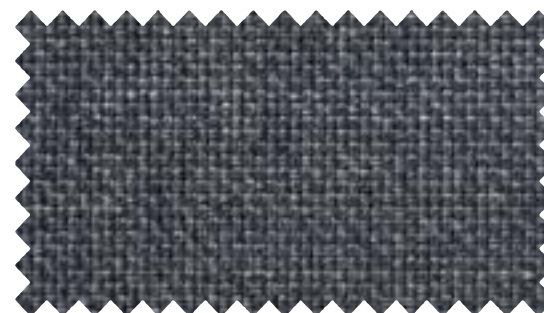


B2




B3

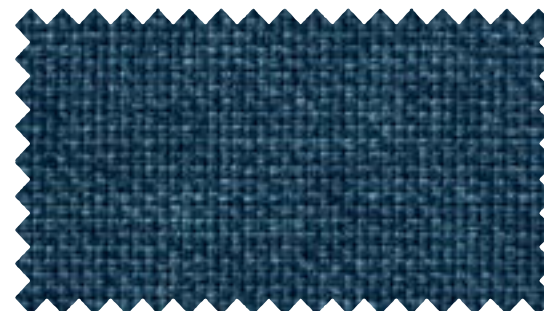

B4

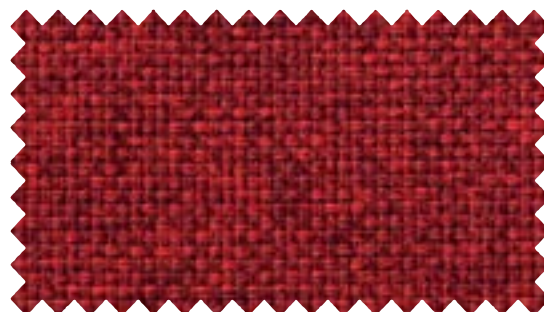


B5

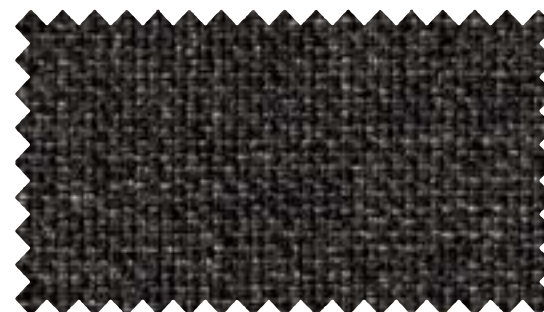

B6



B7

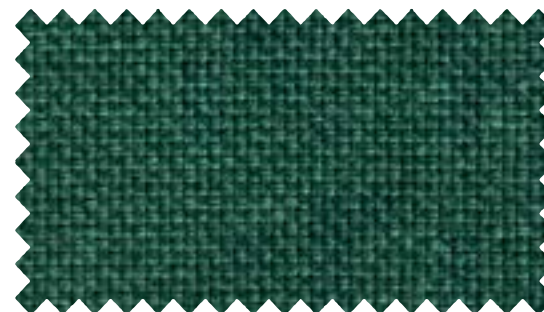

B8

Ficha técnica

Composicion 100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in ±

Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 40.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 6/7 (escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV) Condiciones ignifugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



Test de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse en seco



Antibacterias




Ecológico




Reciclable 100%




Tapizados Grupo 02 Ocean

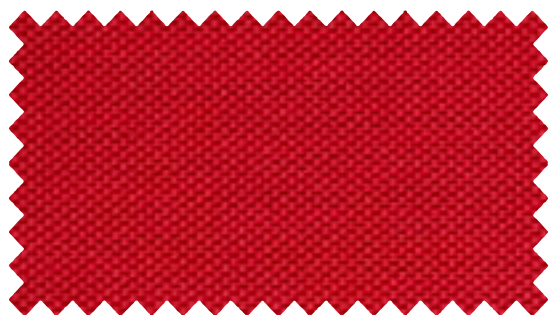


G2

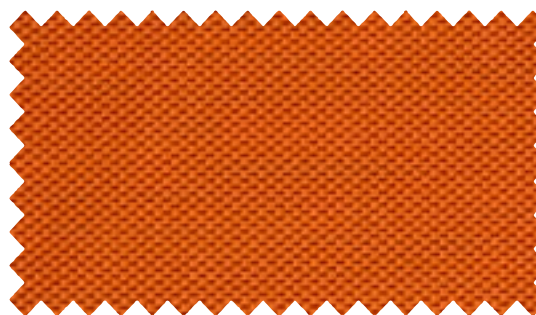

G3

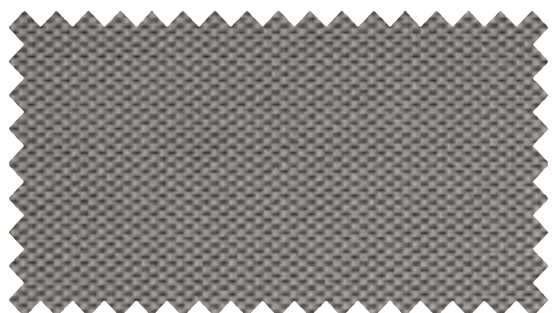

G4

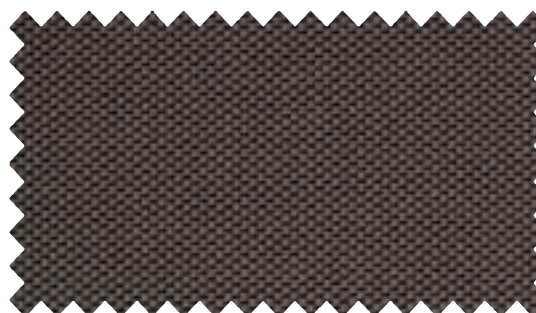

G5



G7



G8



G10



G12

Ficha técnica

Composición 100% Poliéster F.R.
 Ancho 160 cm / $\pm 2\%$
 Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 100.000 (Ciclos Martindale)
 Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001Urdimbre: 68 N / Trama: 73 N
 Solidez al frote:
 En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5
 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5
 Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 4/5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
 Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
 Inflamabilidad:
 UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla); UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; F: NF P92-507:2004 clasificación M.1 NF D 60-013:2006 (AM 18); D: DIN 4102-1:1998 clasificación B2; DIN 66084:2003 clasificación P-a; ES: UNE 23727-90 1R clasificación M.1; I: UNI 9175:2010 Clase 1.IM; USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1); NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1; Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6; Marítimo: IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8; Aeronáutico: FAR 25.853 a) Apéndice F Part I Parágrafo (a) (1) (ii). Cond. ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



No usar lejía

Puede lavarse
en secoEvitar secar
al solTest de
cigarrillo

Test de cerilla



Tapizados

Grupo 02

Elastika FR

Ficha técnica

Composición 100% Poliéster F.R.
 Ancho 140 cm/ 54 in ±
 Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 100.000 (Ciclos Martindale)
 Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 81 N / Trama: 66 N
 Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
 Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
 Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
 Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla); UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; F: NF P92-507:2004 clasificación M.1 NF D 60-013:2006 (AM 18); D: DIN 4102-1:1998 clasificación B2; DIN 66084:2003 clasificación P-a; ES: UNE 23727-90 1R clasificación M.1; I: UNI 9175:2010 Clase 1.IM; USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1); NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1; Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6; Marítimo: IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8; Aeronáutico: FAR 25.853 a) Apéndice F Part I Parágrafo (a) (1) (ii). Condiciones ignífugas dependen del tipo de espuma utilizado.



I2



I3



I4



I7



I10



I11



I12



I14



No usar lejía

Puede lavarse
en secoEvitar secar
al solTest de
cigarrillo

Test de cerilla



Tapizados Grupo 02 Oruga




02



04



07

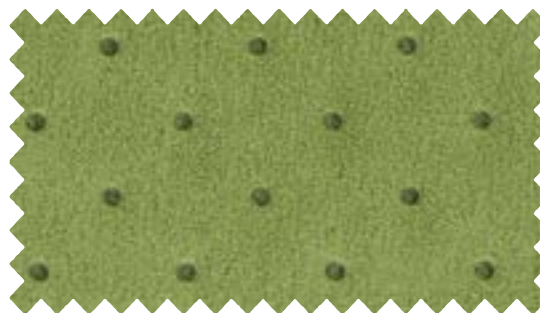


09



010



011

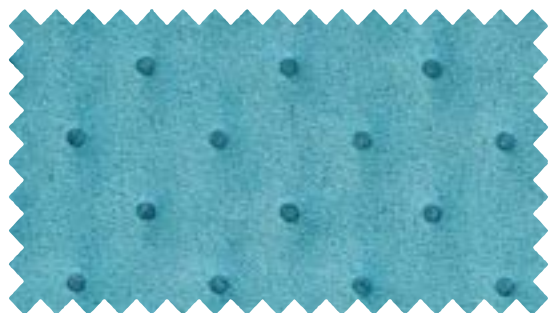

012



015

Ficha técnica

Composición 100 % poliéster

Ancho 150 cm

Resistencia de las costuras

Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988

Trama: 2 mm / BS 2543:1995

Resistencia a la abrasión

+70.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 64 N / ISO13937-3:2000

Trama: 64 N / ISO13937-3:2000

Resistencia de rotura al rasgado

Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3

Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz

4 / ISO 105 B02:1994

Solidez a la limpieza en seco

4-5 / ISO 105X12:2001

Solidez de los colores al lavado

4 / ISO 105X12:2001

Resistencia al pilling

4-5 / ISO 12945-2



No usar lejía



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol



Acabado
antimanchas



Tapizados

Grupo 02

Nilo



NL1



NL7



NL9



NL12



NL15



NL33



NL39



NL43

Ficha técnica

Composición

Superficie: 100 % poliuretano

Interior: 70% poliéster / 30 % algodón

Ancho 140 cm/ 54 in +/- 2cm

Resistencia a la abrasión +100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3 Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

Resistencia de rotura al rasgado Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3 Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz
> 5 / A EN ISO 105-B 02

Solidez a la limpieza en seco
5: A EN ISO 105-X12

Solidez de los colores al lavado
5: A EN ISO 105-X12

Resistencia al pilling ISO/DIS 12945-2

Tratamiento Azo No se detectan

Anti hidrólisis jungle test 3 años

Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2
También pasará otros estándares de inflamabilidad. El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.



No usar lejía



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol



Ecológico



Anti hidrólisis



Antialérgico



Sin producto
químicos



Test de
cigarrillo



Test de cerilla




Tapizados

Grupo 02

Madison



MA1

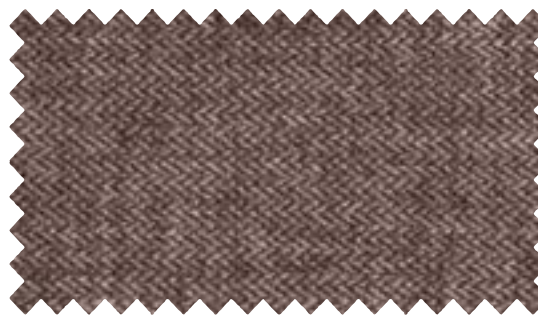

MA3



MA4



MA6



MA12



MA17



MA19



MA20

Ficha técnica

Composición 80 % pes. / 20 % cot.

Ancho 140 cm/ 54 in

Resistencia de las costuras

Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988

Trama: 2 mm / BS 2543:1995

Resistencia a la abrasión

+ 30.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 729,0 n/18,1% Cat. A en ISO

13934-1 Trama: 687,0 n/29,9% Cat. A en ISO 13934-1

Resistencia de rotura al rasgado

Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3

Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz

> 5 / UNE 40187 / BS 1006-B02

Solidez a la limpieza en seco

5: ISO 105-D01 / UNE 40099

Solidez de los colores al lavado

5: ISO 105-C06 / UNE 40029

Resistencia al pilling

ISO/DIS 12945-2



No usar lejía



Lavar con
pañó húmedo



Evitar secar
al sol



Tapizados

Grupo 03

Valencia



VA5



VA6



VA11



VA14



VA15



VA16



VA21



VA 22

Ficha técnica

Composición 100% poliéster

Ancho 137 cm - ISO 2286-1

Resistencia a la abrasión + 300.000
(Martindale ciclos) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura ISO 4674-1 MB
NEWTON (MIN.)

Urdimbre: 29 N / Trama: 25 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 5

Solidez de colores a la luz

DIN 54004 / NTC 1479 Lana Azul

Cal≥7 1,000 Hours

Resistencia a la tensión

ISO 1421 M1 NEWTON / MIN

Urdimbre: 405 N / Trama: 198

Inflamabilidad

FMVSS 302, IMO Res. MSC.307 (88) -

(2010 FTP Code) Annex 1 Part 8; FAR

25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii);

UNE 23.727 90: M2; EN 1021 PARTE 1 & 2;

DIN 4102 (B2); ÖNORM B 3825; ÖNORM

B 3800 Teil 1; CALIFORNIA T.B. 117-2013;

UFAC Fabric - Class I; NFP 92.503: M2; EN

71-2; UNI 9175: 1.IM;ECE R118



No usar lejía



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol



Antiestático



Impermeable



Antialérgico



Sin producto
químicos




Test de
cigarrillo




Test de cerilla



Tapizados Grupo 03 Dekora

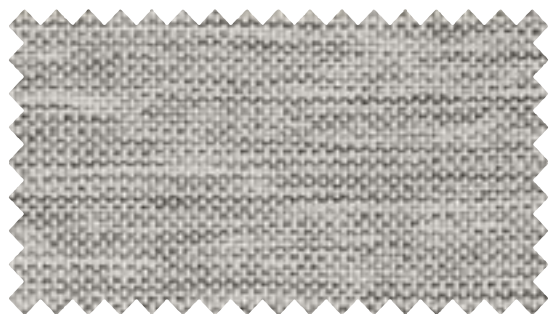

DE1

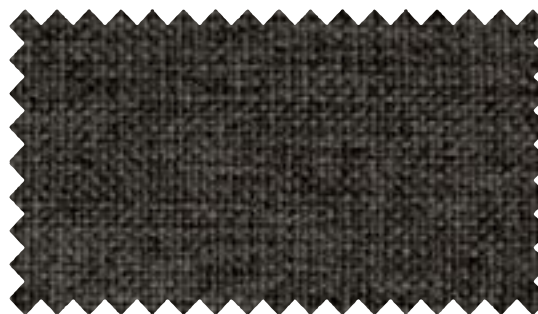

DE2



DE3



DE4




DE5



DE6



DE7

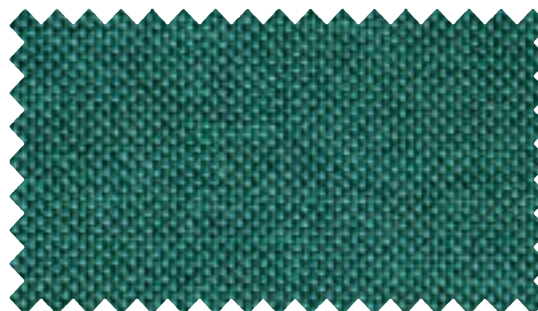

DE8

Ficha técnica

Composición 100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 40.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 120 N / Trama: 130 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002.
Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Apto para exterior

Resistencia al pilling
UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad:
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)
UK: BS 5852:2006 (cigarro)
D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c
USA: CAL TB 117:2013 Sección 1: COVER FABRIC TEST
NFPA 260:2013 CLASS 1
Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6
(Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



No usar lejía



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol



Ecológico



Antiestático



Reciclable
100%



Test de
cigarrillo



Polipropileno / Atenea



01



02




05



06



16



17



22



29



THE ART OF SEATING



www.dileoffice.com

DILEOFFICE Showroom Madrid: C/ Marcelina, 6 28029 (Madrid)
DILEOFFICE S.L. Pol. Ind. II, Avda. de Valencia S/N, 03420 Castalla (Alicante) SPAIN

Tel. +34 965 561 177 | Fax. +34 965 560 672 | info@dileoffice.com