





Feel

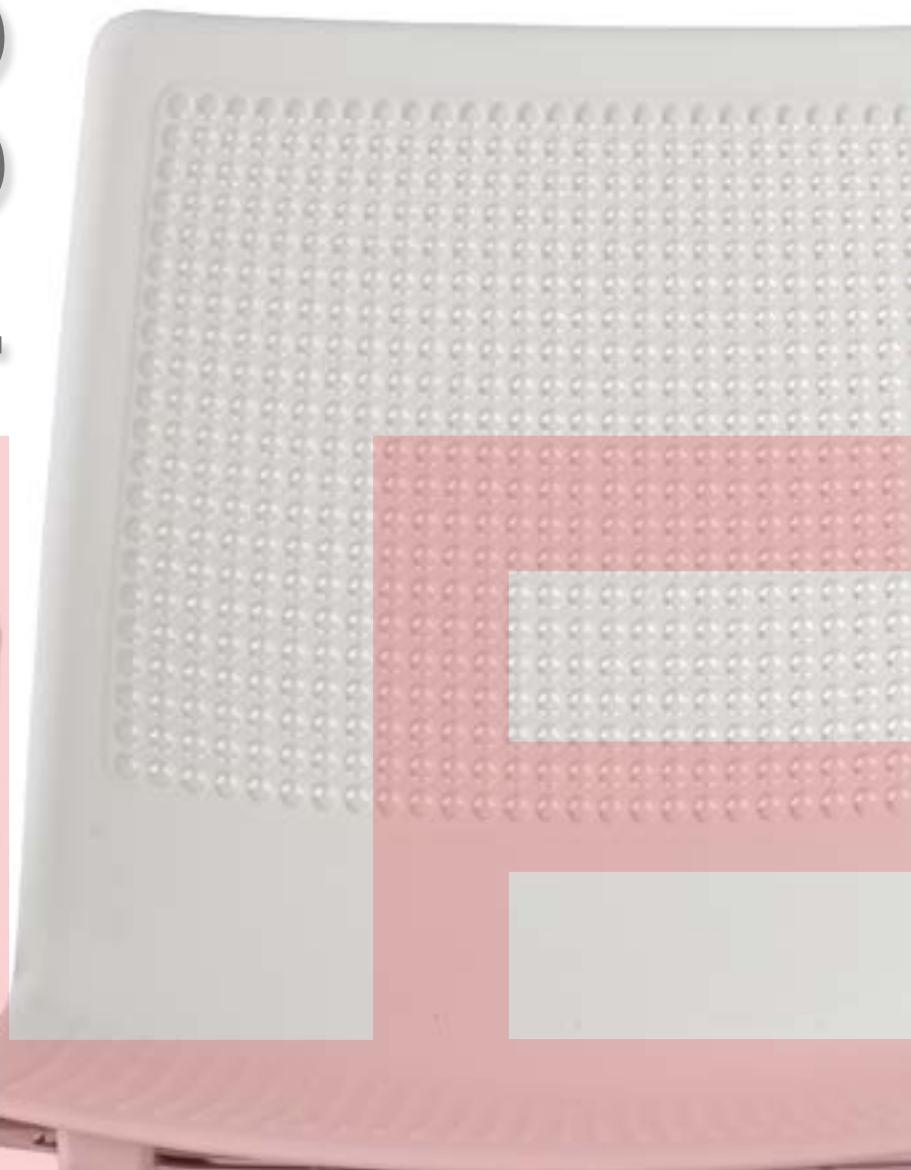

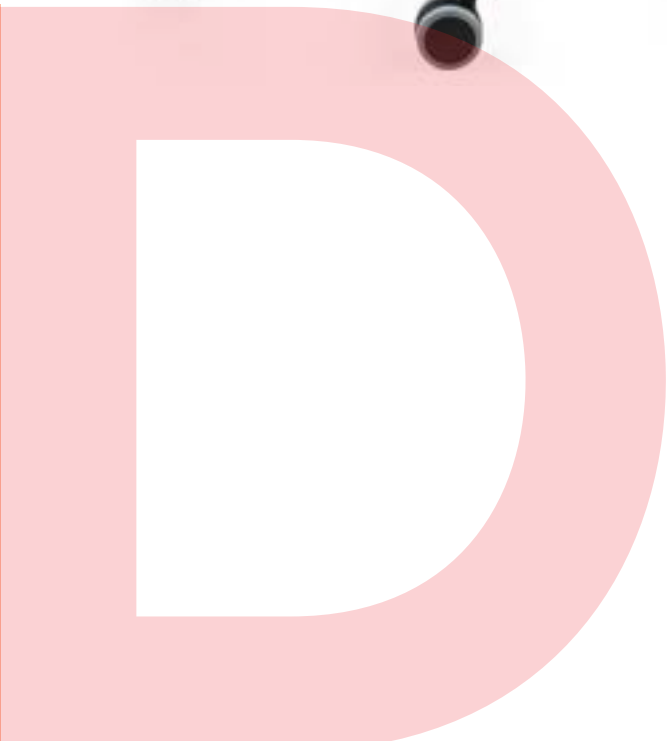

La evolución de la carcasa. El nuevo y especial grabado del asiento y diseño de doble respaldo perforado dan un carácter fuerte y decidido a una silla que hace de la comodidad su punto fuerte.







Silla 4 patas | S0000-0600-xx00

Referencia	Base
S2900	arena
S2901	negro
S2902	blanco
S2903	cromo

Unidades: 4 / Peso: 20 Kg / Volumen: 0,43 m³
Unidades: 2 / Peso: 11,50 Kg / Volumen: 0,43 m³



Silla 4 patas brazos | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Brazos
S2904	arena	fijos
S2905	negro	fijos
S2906	blanco	fijos
S2907	cromo	fijos

Unidades: 4 / Peso: 23 Kg / Volumen: 0,43 m³
Unidades: 2 / Peso: 12 Kg / Volumen: 0,43 m³



Silla patín | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Brazos
S2908	cromo	
S2909	cromo	fijos

Unidades: 4 / Peso: 27 Kg / Volumen: 0,48 m³
Unidades: 2 / Peso: 14 Kg / Volumen: 0,48 m³



Taburete | S0000-0600-xx00

Referencia	Base
S2910	cromo

Unidades: 2 / Peso: 17,50 Kg / Volumen: 0,43 m³



Giratoria | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S2911	nylon	nylon/goma	elevación a gas
S2912	aluminio	cromo/goma	elevación a gas

Unidades: 1 / Peso: 7 Kg / Volumen: 0,17 m³



Bancada | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Estructura	Largo	Peso	Volumen
S2920	2 puestos	negra	100 cm	17 Kg	0,21 m³
S2921	3 puestos	negra	150 cm	20 Kg	0,21 m³
S2922	4 puestos	negra	200 cm	22 Kg	0,25 m³
S2923	5 puestos	negra	250 cm	24 Kg	0,25 m³
S2924	2+mesa	negra	150 cm	20 Kg	0,21 m³
S2925	3+mesa	negra	200 cm	23 Kg	0,25 m³
S2926	4+mesa	negra	250 cm	25 Kg	0,25 m³



Accesorios tapizados | S0000-06bb-xyxy

Referencia	Descripción	Volumen
S2942	panel tapizado asiento	0,06 m³

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 01)	
Panel asiento	
Tejido	50 cm





color	polipropileno (xx)
01	blanco
02	negro
05	azul
06	naranja
16	verde
17	rojo
22	gris
28	arena


Accesorios

Referencia	Descripción	Acabados	Unidades	Peso	Volumen
S2930	Kit mesa plegable izquierda patín*	cromo	1	1,15Kg	0,018 m³
S2931	Kit mesa plegable derecha patín*	cromo	1	1,15Kg	0,018 m³
S2932	Kit mesa plegable antipático izquierda patín*	cromo	1	1,20 Kg	0,018 m³
S2933	Kit mesa plegable antipático derecha patín*	cromo	1	1,20 Kg	0,018 m³
S2934	Kit mesa plegable izquierda 4 patas*	cromo	1	1,15Kg	0,018 m³
S2935	Kit mesa plegable derecha 4 patas*	cromo	1	1,15Kg	0,018 m³
S2936	Kit mesa plegable antipático izquierda 4 patas*	cromo	1	1,20 Kg	0,018 m³
S2937	Kit mesa plegable antipático derecha 4 patas*	cromo	1	1,20 Kg	0,018 m³
S2938	Kit unión metálico plegable	cromo	1	0,15 Kg	0,002 m³
S2939	Kit unión contera patín (tetrís)	nylon	1	0,05 Kg	0,002 m³
S2940	Tapón fijación suelo patín	nylon	1	0,05 Kg	0,002 m³
S2941	Carro porta sillas de hasta 20 uds.	cromo	1	12 Kg	0,12 m³

*El kit mesa plegable va acompañado de estructura con brazos para los modelos patín y 4 patas. No se puede pedir por separado, el montaje se realiza en fábrica.



COTAS

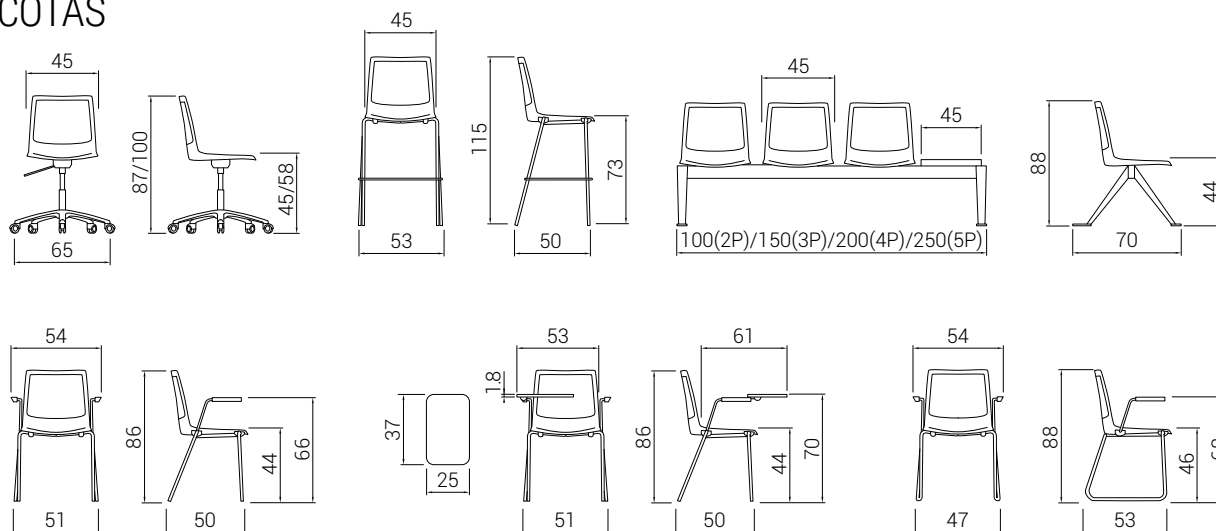

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS


UNE EN 16139:2013




Tapizados

Grupo 01


Bali

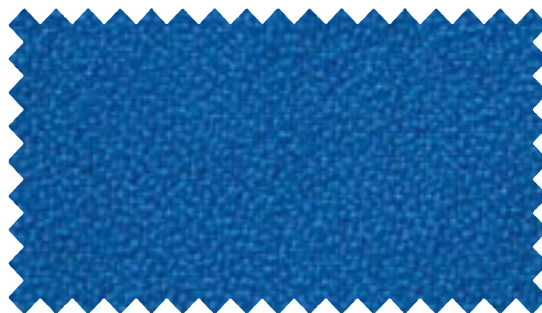


P6

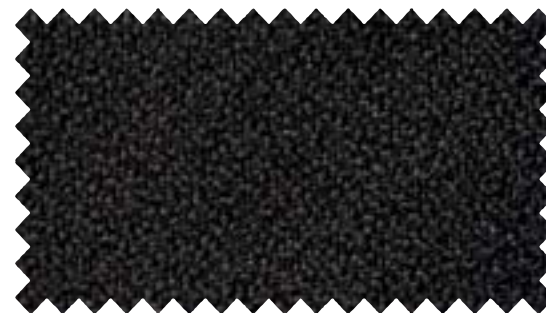


P8

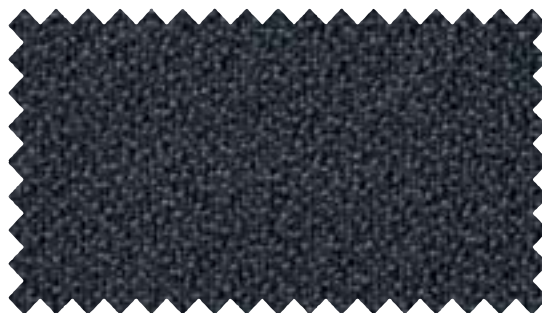


P20

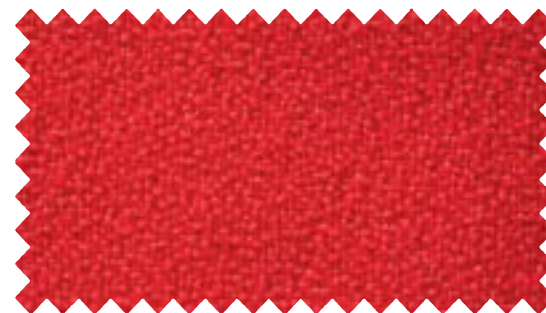


P21

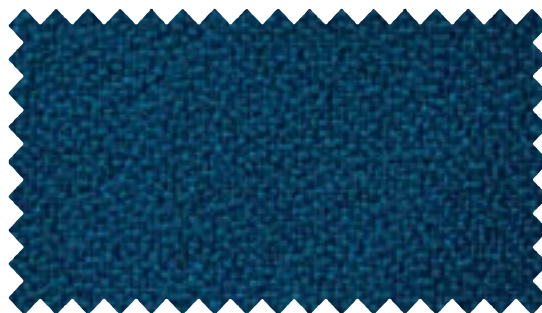


P22

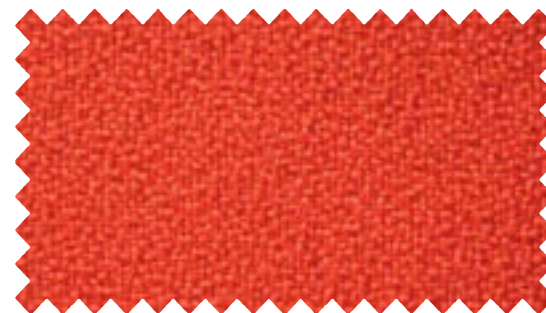

P28

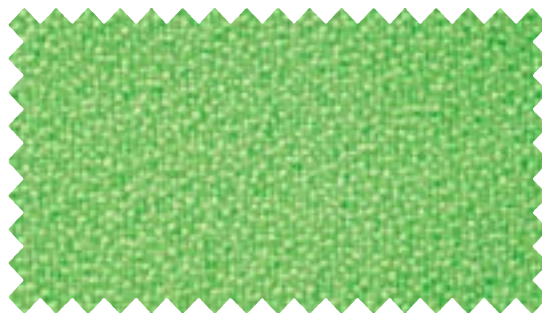

P29

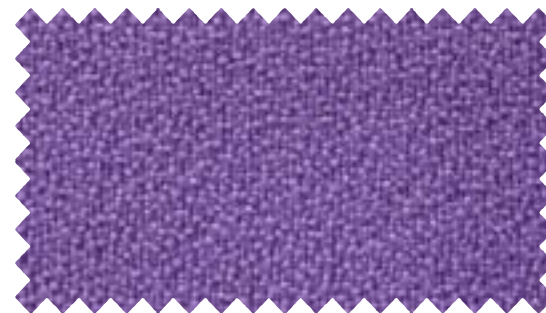

P30

Ficha técnica

Composicion 100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947.2:1999/AC:2006 f 90.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 180 N /Trama: 160 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Metodo 2 617 (escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 - A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07 clasificacoein P- c USA: CAL TB 117:2000 SecciOn E, parte 1 (CS. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento n° 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV) Condiciones ignifugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



Test de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse en seco



Antibacterias



Ecológico



Antiestático



Reciclable 100%



Apto para exterior



Tapizados Grupo 01 Poliéster



C1



C2



C5



C7



C8



C10



C14



C17

Ficha técnica

Composición
64% poliéster – 36% pur

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión+ 80.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UN E-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz
Valor: 6 (Tolerancia 5 a 8; 8 mejor valor) ISO 105-B02 (Xenotest)

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad:
EN 1021-1 & 2
También pasará otros estándares de inflamabilidad.
El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.tipo de espuma utilizado.



No usar lejía

Puede lavarse
en secoEvitar secar
al solTest de
cigarrillo


Test de cerilla




Tapizados

Grupo 01


Goya

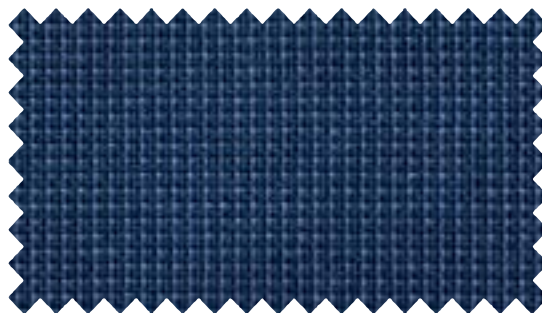

D1

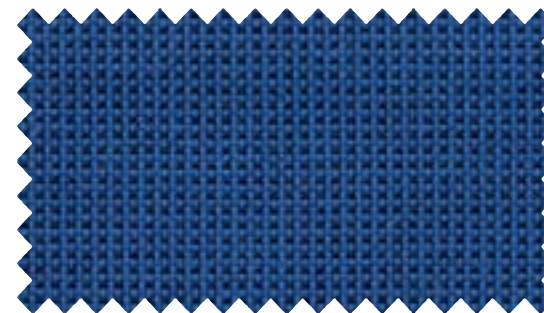


D3

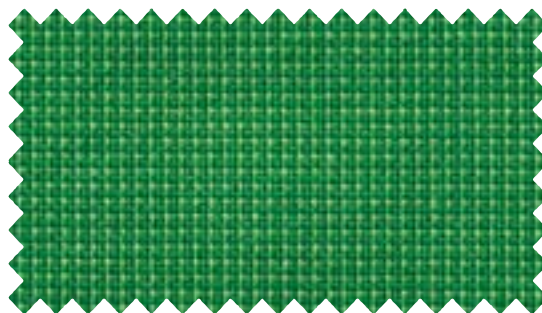


D6




D8

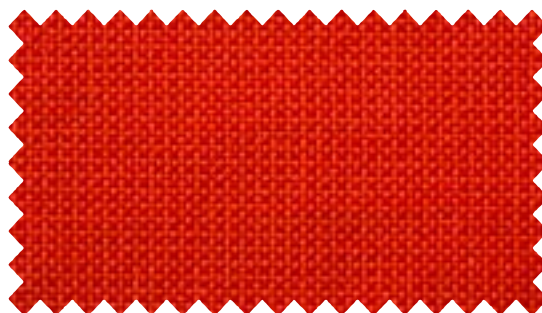


D9

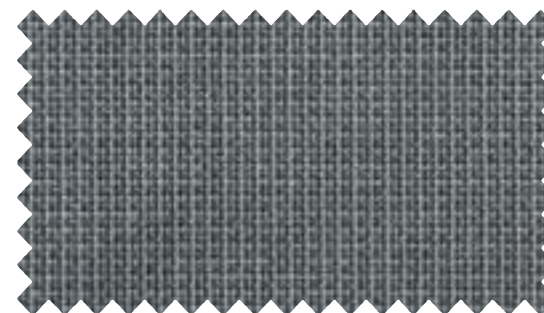

D10

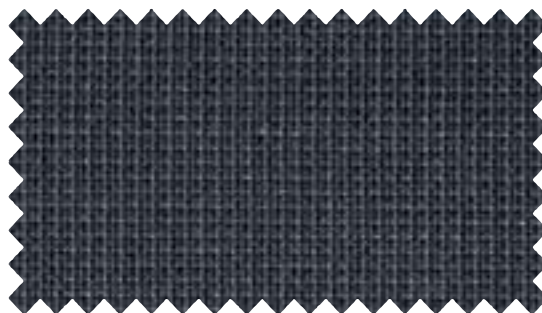

D11

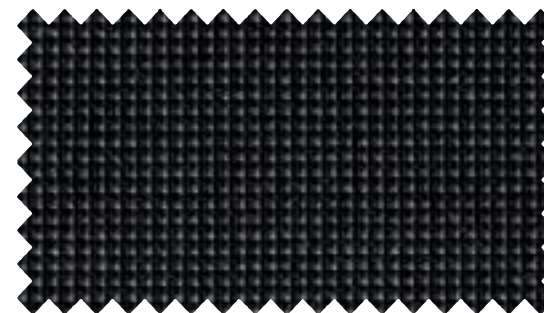

D12

Ficha técnica

Composicion 100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 90.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 130 N / Trama: 100 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV) Condiciones ignifugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



Test de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse en seco



Antibacterias



Ecológico



Antiestático



Reciclable 100%



Apto para exterior



Tapizados

Grupo 01

Touch Leather



R1



R2



R3



R4



R5



R6



R7



R8

Ficha técnica

Composición

85 % Poliuretano (PU) – 15 % Algodón

Ancho 140 cm/ 54 in

Peso 570 g/m2

Espesor 1,00 - 1,10 mm.

Resistencia a la abrasión 50.000 (Ciclos Martindale) ISO 1247-2:1998

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.

Resistencia a la tensión

Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)

UK: BS 5852:2006 (cigarro)

D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c

USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1)

NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1

Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



No usar lejía



Puede lavarse
en seco



Lavar con
pañó húmedo



Evitar secar
al sol



Test de
cigarrillo




Tapizados

Grupo 01

Combi




B1

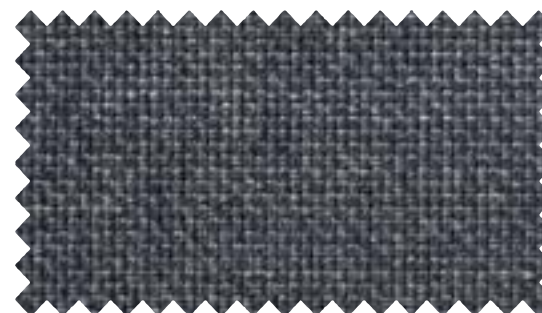


B2




B3

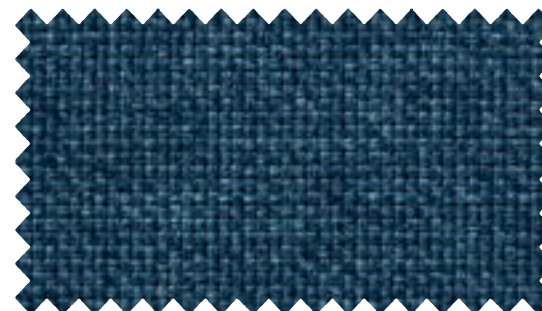


B4

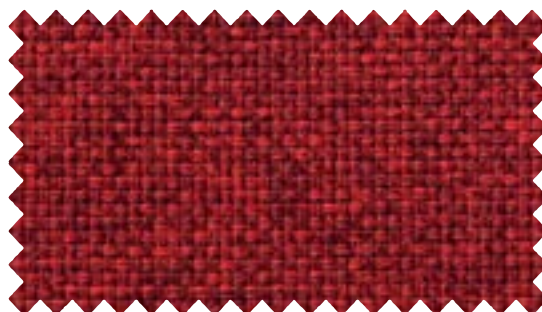

B5

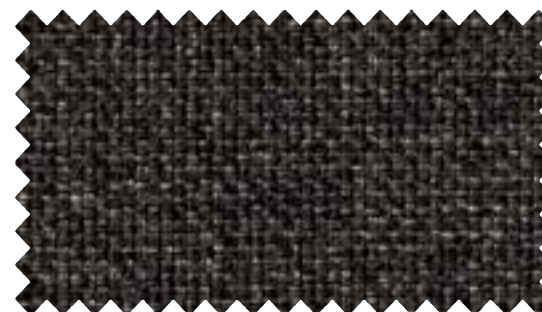

B6

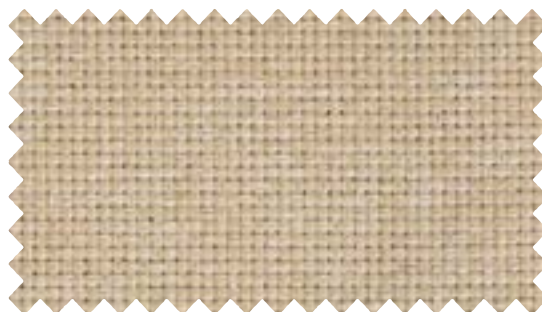

B7



B8

Ficha técnica

Composicion 100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in ±

Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 40.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 6/7 (escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV) Condiciones ignifugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



Test de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse en seco



Antibacterias




Ecológico




Reciclable 100%




Tapizados Grupo 02 Ocean

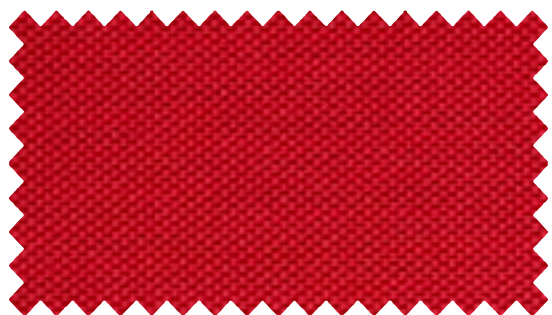


G2

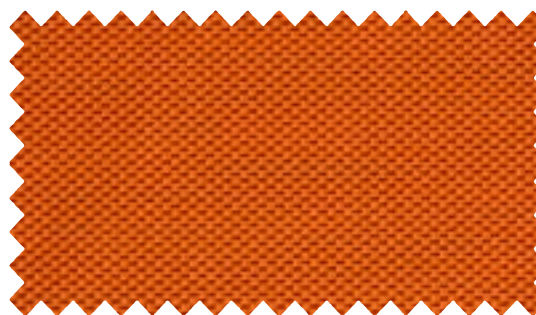

G3

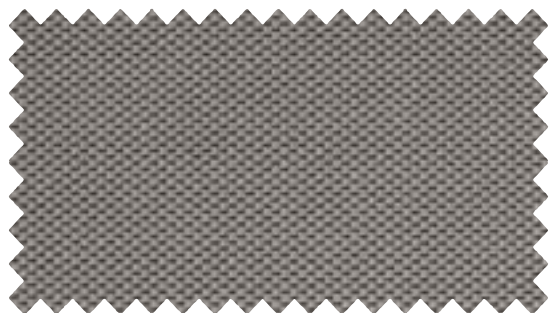

G4

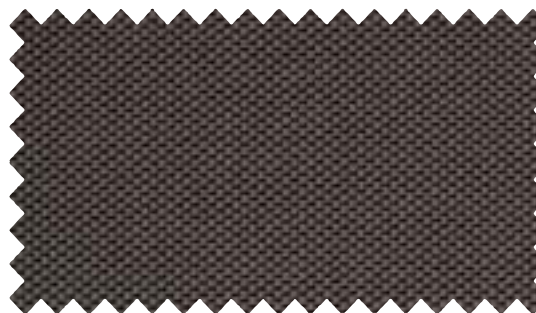

G5



G7



G8



G10



G12

Ficha técnica

Composición 100% Poliéster F.R.
 Ancho 160 cm / $\pm 2\%$
 Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 100.000 (Ciclos Martindale)
 Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001Urdimbre: 68 N / Trama: 73 N
 Solidez al frote:
 En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5
 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5
 Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 4/5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
 Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
 Inflamabilidad:
 UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla); UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; F: NF P92-507:2004 clasificación M.1 NF D 60-013:2006 (AM 18); D: DIN 4102-1:1998 clasificación B2; DIN 66084:2003 clasificación P-a; ES: UNE 23727-90 1R clasificación M.1; I: UNI 9175:2010 Clase 1.IM; USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1); NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1; Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6; Marítimo: IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8; Aeronáutico: FAR 25.853 a) Apéndice F Part I Parágrafo (a) (1) (ii). Cond. ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



No usar lejía

Puede lavarse
en secoEvitar secar
al solTest de
cigarrillo

Test de cerilla



Tapizados

Grupo 02

Elastika FR

Ficha técnica

Composición 100% Poliéster F.R.
 Ancho 140 cm/ 54 in ±
 Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 100.000 (Ciclos Martindale)
 Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 81 N / Trama: 66 N
 Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
 Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
 Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
 Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla); UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; F: NF P92-507:2004 clasificación M.1 NF D 60-013:2006 (AM 18); D: DIN 4102-1:1998 clasificación B2; DIN 66084:2003 clasificación P-a; ES: UNE 23727-90 1R clasificación M.1; I: UNI 9175:2010 Clase 1.IM; USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1); NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1; Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6; Marítimo: IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8; Aeronáutico: FAR 25.853 a) Apéndice F Part I Parágrafo (a) (1) (ii). Condiciones ignífugas dependen del tipo de espuma utilizado.



I2



I3



I4



I7



I10



I11



I12



I14



No usar lejía

Puede lavarse
en secoEvitar secar
al solTest de
cigarrillo

Test de cerilla



Tapizados Grupo 02 Oruga




02



04



07

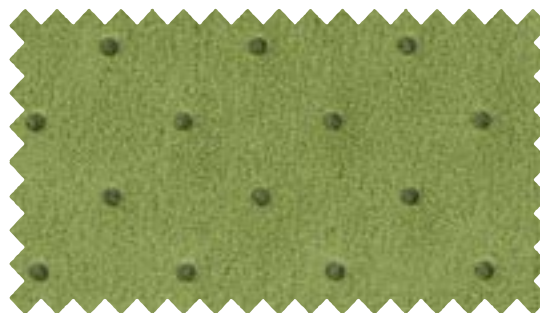


09



010



011

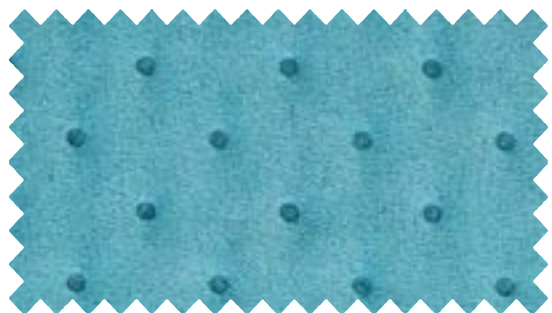

012



015

Ficha técnica

Composición 100 % poliéster

Ancho 150 cm

Resistencia de las costuras

Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988

Trama: 2 mm / BS 2543:1995

Resistencia a la abrasión

+70.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 64 N / ISO13937-3:2000

Trama: 64 N / ISO13937-3:2000

Resistencia de rotura al rasgado

Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3

Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz

4 / ISO 105 B02:1994

Solidez a la limpieza en seco

4-5 / ISO 105X12:2001

Solidez de los colores al lavado

4 / ISO 105X12:2001

Resistencia al pilling

4-5 / ISO 12945-2



No usar lejía



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol



Acabado
antimanchas



Tapizados

Grupo 02

Nilo



NL1



NL7



NL9



NL12



NL15



NL33



NL39



NL43

Ficha técnica

Composición

Superficie: 100 % poliuretano

Interior: 70% poliéster / 30 % algodón

Ancho 140 cm/ 54 in +/- 2cm

Resistencia a la abrasión +100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3 Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

Resistencia de rotura al rasgado Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3 Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz
> 5 / A EN ISO 105-B 02

Solidez a la limpieza en seco
5: A EN ISO 105-X12

Solidez de los colores al lavado
5: A EN ISO 105-X12

Resistencia al pilling ISO/DIS 12945-2

Tratamiento Azo No se detectan

Anti hidrólisis jungle test 3 años

Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2
También pasará otros estándares de inflamabilidad. El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.



No usar lejía



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol



Ecológico



Anti hidrólisis



Antialérgico



Sin producto
químicos



Test de
cigarrillo



Test de cerilla




Tapizados

Grupo 02

Madison



MA1

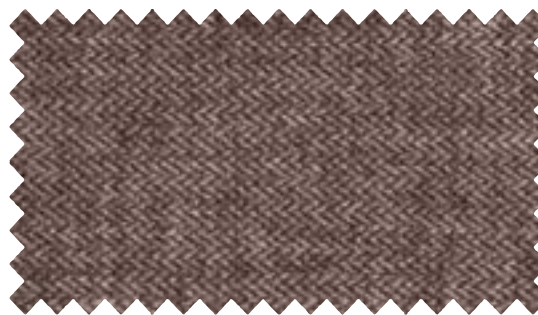

MA3



MA4



MA6



MA12



MA17



MA19



MA20

Ficha técnica

Composición 80 % pes. / 20 % cot.

Ancho 140 cm/ 54 in

Resistencia de las costuras

Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988

Trama: 2 mm / BS 2543:1995

Resistencia a la abrasión

+ 30.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 729,0 n/18,1% Cat. A en ISO

13934-1 Trama: 687,0 n/29,9% Cat. A en ISO 13934-1

Resistencia de rotura al rasgado

Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3

Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz

> 5 / UNE 40187 / BS 1006-B02

Solidez a la limpieza en seco

5: ISO 105-D01 / UNE 40099

Solidez de los colores al lavado

5: ISO 105-C06 / UNE 40029

Resistencia al pilling

ISO/DIS 12945-2



No usar lejía



Lavar con
pañó húmedo



Evitar secar
al sol



Tapizados

Grupo 03

Valencia



VA5



VA6



VA11



VA14



VA15



VA16



VA21



VA 22

Ficha técnica

Composición 100% poliéster

Ancho 137 cm - ISO 2286-1

Resistencia a la abrasión + 300.000
(Martindale ciclos) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura ISO 4674-1 MB
NEWTON (MIN.)

Urdimbre: 29 N / Trama: 25 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 5

Solidez de colores a la luz

DIN 54004 / NTC 1479 Lana Azul

Cal≥7 1,000 Hours

Resistencia a la tensión

ISO 1421 M1 NEWTON / MIN

Urdimbre: 405 N / Trama: 198

Inflamabilidad

FMVSS 302, IMO Res. MSC.307 (88) -

(2010 FTP Code) Annex 1 Part 8; FAR

25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii);

UNE 23.727 90: M2; EN 1021 PARTE 1 & 2;

DIN 4102 (B2); ÖNORM B 3825; ÖNORM

B 3800 Teil 1; CALIFORNIA T.B. 117-2013;

UFAC Fabric - Class I; NFP 92.503: M2; EN

71-2; UNI 9175: 1.IM;ECE R118



No usar lejía



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol



Antiestático



Impermeable



Antialérgico



Sin producto
químicos




Test de
cigarrillo




Test de cerilla

Tapizados Grupo 03 Dekora

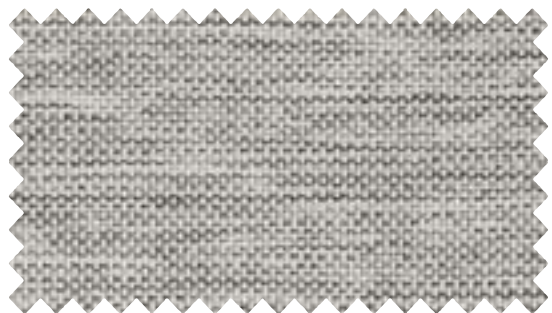

DE1

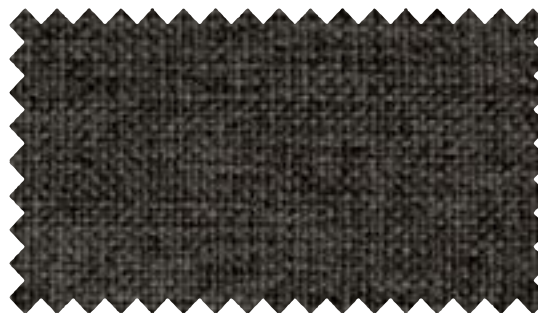

DE2



DE3



DE4




DE5



DE6



DE7

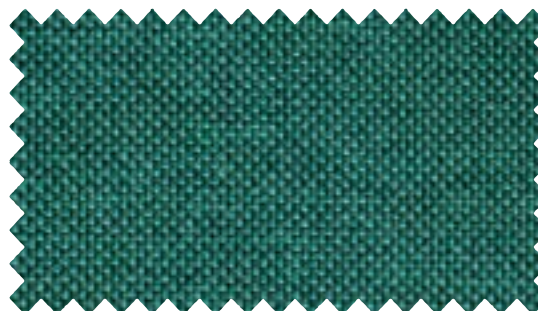

DE8

Ficha técnica

Composición 100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 40.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 120 N / Trama: 130 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002.
Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Apto para exterior

Resistencia al pilling
UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad:
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)
UK: BS 5852:2006 (cigarro)
D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c
USA: CAL TB 117:2013 Sección 1: COVER FABRIC TEST
NFPA 260:2013 CLASS 1
Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6
(Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



No usar lejía



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol



Ecológico



Antiestático



Reciclable
100%



Test de
cigarrillo



Polipropileno / Feel



01



02



05



06



16



17



22



28



THE ART OF SEATING



www.dileoffice.com

DILEOFFICE Showroom Madrid: C/ Marcelina, 6 28029 (Madrid)
DILEOFFICE S.L. Pol. Ind. II, Avda. de Valencia S/N, 03420 Castalla (Alicante) SPAIN

Tel. +34 965 561 177 | Fax. +34 965 560 672 | info@dileoffice.com