



FICHA TECNICA BÁSICA FEEL

Características:

La evolución de la carcasa. El nuevo y especial grabado del asiento y diseño de doble respaldo perforado dan un carácter fuerte y decidido a una silla que hace de la comodidad su punto fuerte. Ocho nuevos colores, que son tendencia, y un pequeño panel opcional para tapizar el asiento permiten diferentes y atractivas combinaciones, porque Feel es la novedad.

Disponible en base giratoria, patín, 4 patas y bancadas de hasta 5 puestos, se caracteriza por su tratamiento del color anti rayos UV y su sistema de desagüe central, especialmente diseñado para facilitar su mantenimiento al aire libre. Para uso en exterior, solamente disponible en estructura pintada en gris epoxi aluminizado.

Apilable en 8 unidades los modelos patín y 4 patas. Opcionalmente dispone de un carro para el apilado y transporte, pudiendo llevar hasta un máximo de 20 unidades. Disponible en azul, naranja, negro, blanco, verde, gris, arena y rojo.

Resumen materiales base giratoria:

Asiento monocarcasa: Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Grosor medio 8 mm. Tratamiento ignífugo opcional.

Opcional: Panel interior de polipropileno con espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 30 kg/m³ para asiento.

Mecanismo: Elevación a gas.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base.

Base: De aluminio pulido o nylon de 65 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro con cubre rueda cromado o de 65 mm de diámetro con embellecedor negro según base.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro, según base.

Otros: No apta para uso exterior.

Resumen materiales patín:

Asiento monocarcasa: Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Grosor medio 8 mm. Tratamiento ignífugo opcional.

Opcional: Panel interior de polipropileno con espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 30 kg/m³ para asiento.

Brazos (Opcionales): Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Tratamiento ignífugo opcional.

Estructura: Varilla redonda de acero cromado de 12 mm de diámetro. Topes antideslizantes transparentes con sistema de unión entre sillas.

Extras: Pala abatible, kit de enganche metálico cromado plegable y carro para apilado y transporte.

Otros: No apta para uso exterior.

Resumen materiales silla 4 patas:

Asiento monocarcasa: Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Grosor medio 8 mm. Tratamiento ignífugo opcional.

Opcional: Panel interior de polipropileno con espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 30 kg/m³ para asiento.

Brazos (Opcionales): Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Tratamiento ignífugo opcional.

Patatas: Tubo de acero de 18 mm de diámetro, cromado o con pintura epoxi en gris aluminizado, blanco o negro. Tapones antideslizantes de nylon.

Extras: Pala abatible, kit de enganche metálico plegable y carro para apilado y transporte.

Otros: Apta para uso exterior con estructura en gris epoxi aluminizado.



Resumen materiales taburete:

Asiento monocarcasa: Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Grosor medio 8 mm. Tratamiento ignífugo opcional.

Opcional: Panel interior de polipropileno con espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 30 kg/m³ para asiento.

Estructura: Varilla redonda de acero cromado de 12 mm de diámetro, con soporte reposapiés. Topes antideslizantes transparentes con sistema de unión entre sillas.

Otros: No apta para uso exterior.

Resumen materiales bancada en V:

Asiento monocarcasa: Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Grosor medio 8 mm. Tratamiento ignífugo opcional.

Opcional: Panel interior de polipropileno con espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 30 kg/m³ para asiento.

Estructura: De tubo de acero con acabado en pintura epoxi en negro. Pies en V invertida. Topes de PVC en grafito para evitar el contacto con la pared. Disponible en 2, 3, 4 o 5 asientos. En las bancadas de tres o más asientos se puede sustituir uno de ellos por una mesa auxiliar en tablero de fenólico en grafito con canto en negro, de 40 x 40 cm. Opcional tablero de fenólico en blanco con canto en negro.

Otros: No apta para uso exterior.

Resumen tapizados:


Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:

EN 16139	EN 1728	EN 1022	UNE 23727/90
UNE 23721/90	UNE 23724	EN ISO 845	BS 5852/10
UNI 9084/02	EN 12527/98 parte 4.12	EN 12527/98 parte 4.13	EN 12527/98 parte 4.14
ANSI-BIFMA X5.1-2011/17	ISO 2360	ISO 2409	ASTM D 2794
ISO 9227	ISO 6270	ISO 1183	DIN 52612
ASTM D 785	ISO 178	ASTM D 256	ASTM D 732
ISO 604			

Cotas:

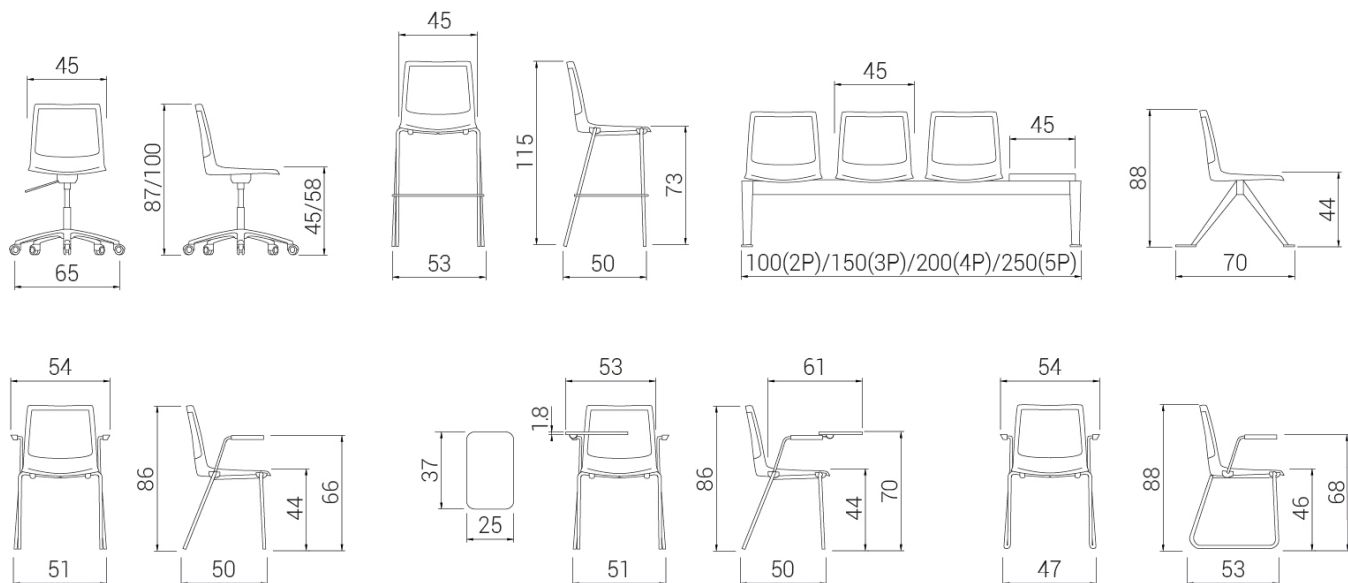



FICHA TÉCNICA PRESCRIPCIÓN

El modelo Feel ha superado los siguientes test:

EN 16139

EN 1728

EN 1022

BASE GIRATORIA

Asiento monocarcasa:

Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).




Opcional: Panel interior de polipropileno con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m³ (EN ISO 845 / BS 5852/10) para asiento.



Mecanismo:

Elevación a gas: El asiento sube y baja al accionarse una palanca situada en la parte inferior derecha del asiento.

1. Elevación a gas

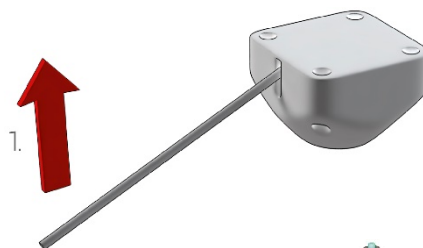

Columna de gas:

Elevación mediante columna de gas (UNI 9084/02) negra o cromada de 12 a 15 micras de grosor, según base.



Base:

De 65 cm de diámetro, teniendo las siguientes opciones:

- Base de aluminio pulido. Va acompañada de columna de gas cromada y rueda de 50 mm de diámetro con cubre rueda cromado.
- Base de nylon. Va acompañada de columna de gas negra y rueda de 65 mm de diámetro con embellecedor negro.





Ruedas:

- Dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro con cubre rueda cromado. Va acompañado de base de aluminio pulido. La rueda ha superado los siguientes test:
 EN 12527/98 parte 4.12 Resistencia al impacto.
 EN 12527/98 parte 4.13 Prueba de resistencia.
 EN 12527/98 parte 4.14 Prueba de duración larga distancia.
- Dobles de nylon engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro. Va acompañado de base de nylon negro. La rueda ha superado los siguientes test:
 ANSI-BIFMA X5.1-2011/17 Resistencia al recorrido.
- Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro, según base.

Otros:

No apta para uso exterior.

PATÍN

Asiento monocarcasa:

Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).

Opcional: Panel interior de polipropileno con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m³ (EN ISO 845 / BS 5852/10) para asiento.



Brazos (Opcionales):

Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).




Estructura:

Varilla redonda de acero de 12 mm de diámetro, con cromado de 12 a 15 micras de grosor. Topes antideslizantes transparentes.

Extras:

- Topes antideslizantes transparentes con sistema de unión entre sillas.

Se le puede unir un tapón de fijación al suelo.

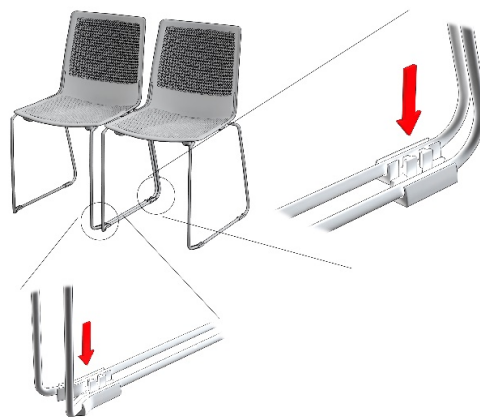



- Kit enganche metálico cromado plegable:



- Pala de escritura abatible, o pala de escritura abatible antipánico, de estructura de acero cromado de 12 a 15 micras de grosor y tablero de polipropileno color negro. El kit mesa plegable va acompañado de estructura con brazos para los modelos patín y 4 patas. No se puede pedir por separado, el montaje se realiza en fábrica.



- Carro para el apilado y transporte de hasta 20 unidades.



Otros:

- Apilable hasta 8 unidades.
- No apta para uso exterior.

SILLA 4 PATAS

Asiento monocarcasa:

Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).



Opcional: Panel interior de polipropileno con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m³ (EN ISO 845 / BS 5852/10) para asiento.



Brazos (Opcionales):

Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).






Patas:

Varilla redonda de acero de 18 mm de diámetro y 2 mm de grosor, con cromado de 12 a 15 micras de grosor o con pintura epoxi en gris aluminizado (RAL 7003) (ISO 2360 / ISO 2409 / ASTM D 2794 / ISO 9227 / ISO 6270), blanco (RAL 9010) o negro (RAL 9005). Tapones antideslizantes de nylon.



RAL 7003



RAL 9010



RAL 9005

Extras:


- Kit enganche metálico cromado plegable:



- Pala de escritura abatible, o pala de escritura abatible antipánico, de estructura de acero cromado de 12 a 15 micras de grosor o con pintura epoxi en negro (RAL 9005), blanco (RAL 9010) o gris aluminizado (RAL 7003) (ISO 2360 / ISO 2409 / ASTM D 2794 / ISO 9227 / ISO 6270) y tablero de polipropileno color negro. El kit mesa plegable va acompañado de estructura con brazos para los modelos patín y 4 patas. No se puede pedir por separado, el montaje se realiza en fábrica.



RAL 7003



RAL 9010



RAL 9005

- Carro para el apilado y transporte de hasta 20 unidades.



Otros:

Apta para uso exterior con estructura pintada en gris epoxi aluminizado (RAL 7003) (ISO 2360 / ISO 2409 / ASTM D 2794 / ISO 9227 / ISO 6270).

Apilable hasta 8 unidades.



TABURETE

Asiento monocarcasa:

Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).



Opcional: Panel interior de polipropileno con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m³ (EN ISO 845 / BS 5852/10) para asiento.



Estructura:

Varilla redonda de acero de 12 mm de diámetro con soporte reposapiés, con cromado de 12 a 15 micras de grosor. Tapones antideslizantes transparentes.

Otros:

No apta para uso exterior.

BANCADA EN V

Asiento monocarcasa:

Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).




Opcional: Panel interior de polipropileno con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m³ (EN ISO 845 / BS 5852/10) para asiento.



Estructura:

De tubo de acero con acabado en pintura epoxi en negro (RAL 9005). Barra central de 100 x 50 mm y 3 mm de grosor. Pies en V invertida. Topes de PVC en grafito para evitar el contacto con la pared.

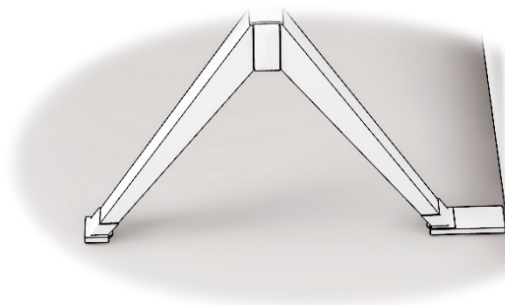

RAL 9005




Tamaño	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Plazas	2	3	4	5
	-	2 + mesa	3 + mesa	4 + mesa

Disponible en 2, 3, 4 o 5 asientos. En las bancadas de tres o más asientos se puede sustituir uno de ellos por una mesa auxiliar en tablero de fenólico en grafito con canto en negro, de 40 x 40 cm y 10 mm de grosor. Opcional tablero de fenólico en blanco con canto en negro.

Propiedades del fenólico:

- Resistencia al rayado.
- Resistencia al calor.
- Facilidad de limpieza.
- Resistencia a los productos químicos y domésticos.
- Resistencia a las fisuras.
- Resistencia a los impactos.
- Resistencia a la abrasión.
- Higiene alimentaria.
- Solidez del color a la luz artificial.

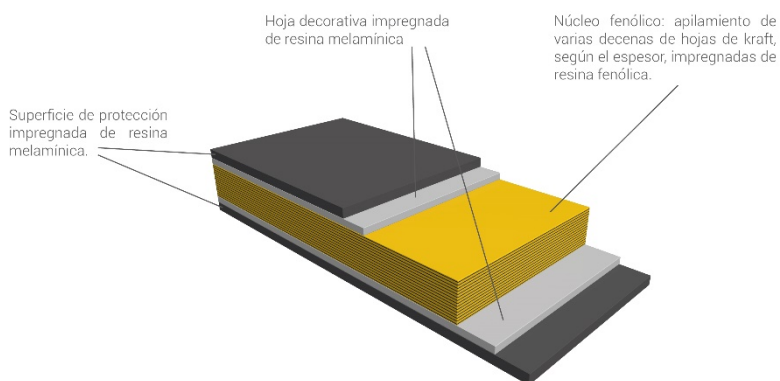

Test que ha superado el fenólico:

ISO 4586	Grosor / Resistencia al agua del papel decorativo / Absorción de agua / Estabilidad dimensional a altas temperaturas / Resistencia la vapor.
ISO 1183	Densidad.
DIN 52612	Conductividad térmica.
ASTM D 785	Dureza Rockwel.
ISO 178	Resistencia a la flexión / Módulo de elasticidad.
ASTM D 256	Resistencia al impacto.
ASTM D 732	Resistencia al corte.
ISO 604	Resistencia a la compresión.

Otros:

No apta para uso exterior.