

# Evolución


Desde el año 1992, año en el que Intacor empezó su andadura, no hemos parado de evolucionar. El resultado obtenido, cimentado sobre una perseverante vocación de mejora constante, queda plasmado en la consolidación de una marca con identidad propia, reconocible, que ha mantenido unos altos estándares de calidad y una clara obsesión; dar la mejor atención y servicio post-venta a los clientes. En definitiva, conseguir la satisfacción de nuestros clientes.

# "La Evolución es el proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo."

Este proceso evolutivo queda reflejado en una nueva actualización de nuestro catálogo, con nuevas propuestas adaptadas a las exigencias del mercado, ofreciendo lo mejor de nosotros, de **Intacor**.

En este catálogo podrá ver las novedades que hemos incorporado.

Los pulmones y el corazón de **Intacor**, su capital humano, deseamos que sean de su interés.

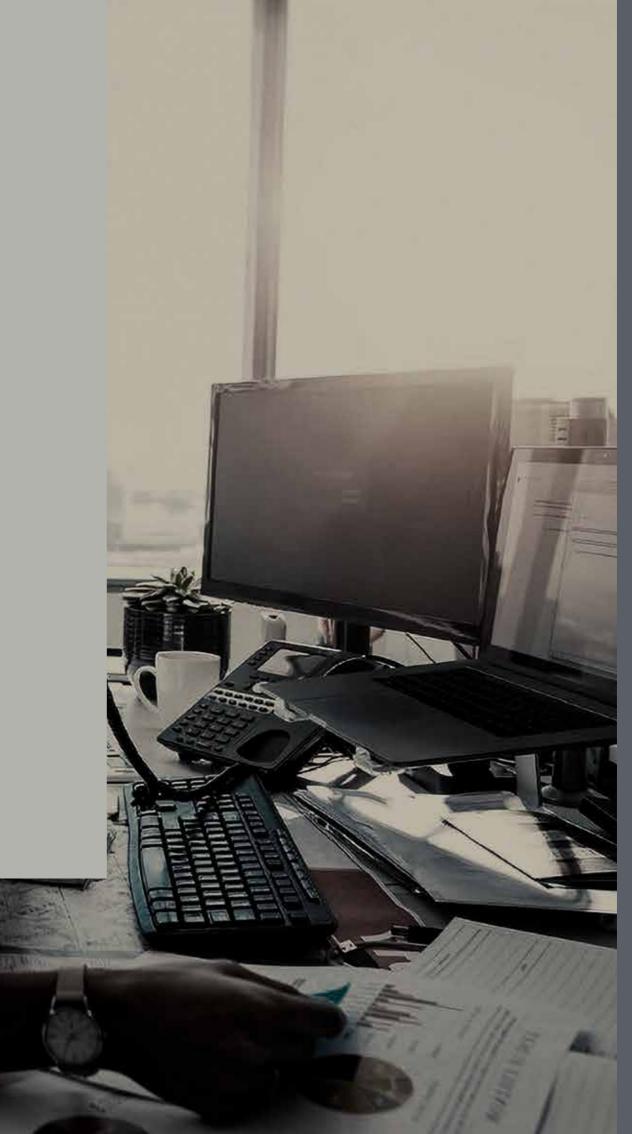





**SP 40** G1 G3

## DESCRIPCIÓN

-Sillón confidente con respaldo corto.

- -Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
- -Apoyo de brazos en PVC negro. -Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- -Estructura 4 patas en tubo de acero redondo acabado cromado de Ø 25x2 mm.

G4

-Apilable máximo 4 unidades.



SI	P 40R
	GRUPO
	TAPIZADOS
G1	
G2	
G3	
G4	

-Sillón confidente con respaldo corto.

- -Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior en el asiento de PVC negro. -Apoyo de brazos en PVC negro.

- -Apoyo de brazos en PVC riegio.

  -Acolchado de asiento en poliuretano de alta densidad.
  -Respaldo de malla 3D en varios colores sobre marco de PVC negro.
  -Estructura 4 patas en tubo de acero redondo acabado cromado de Ø 25x2 mm. -Apilable máximo 4 unidades.

# COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja



<b>SP 40A</b>		
	GRUPO	
	TAPIZADOS	
G1		
G2		
G3		
G4		
	•	

# DESCRIPCIÓN

- -Sillón confidente con respaldo alto.
  -Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
- -Apoyo de brazos en PVC negro.
- -Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- -Estructura 4 patas en tubo de acero redondo acabado cromado de Ø 25x2 mm. -Apilable máximo 4 unidades.









SP 40 / SP 40R

**SP 40A** 

